
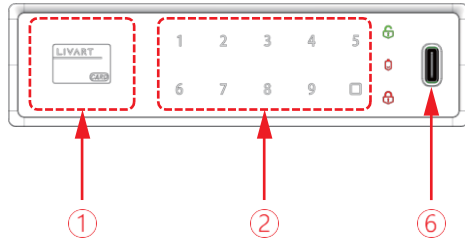


#1.조작부 및 표시부 명칭


미래정책대학원 사물함 사용설명서

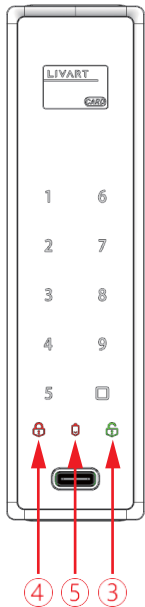


① RF카드 인식 부	④ 닫힘 표시
② 터치 키 패드	⑤ 저 전압 표시
③ 열림 표시	⑥ 비상 전원 공급 단자

2.기본 조작 방법


- 공장 초기화(지문, RF카드, 비밀번호가 전부 등록되지 않음) 상태에서 열림/닫힘 시도하기
- 공장 초기화 상태에서는 터치 키 패드(○)를 4회 터치하면 열림/닫힘 조작 가능.

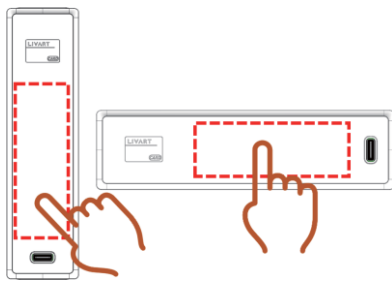

LED가 꺼진 상태에서 손가락으로 터치 키 패드 터치

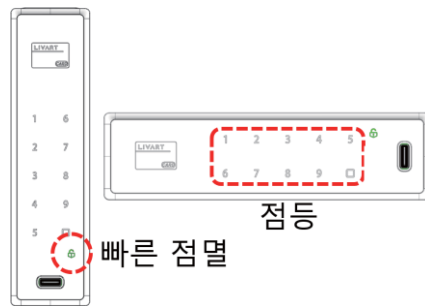


터치 키 패드 LED 점등
열림()표시 LED 빠른 점멸

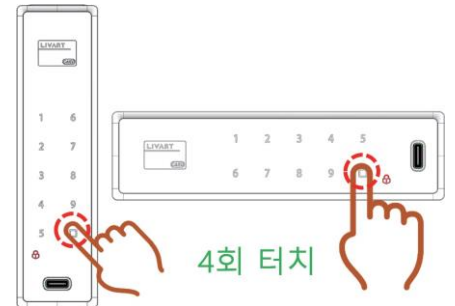


터치 키 패드(○) 4회 터치
닫힘()표시 LED 점등
모터 잠김으로 구동 후 LED 모두 소등

#3.RF카드 등록 방법


- RF카드 등록은 열림() 상태에서만 등록 가능

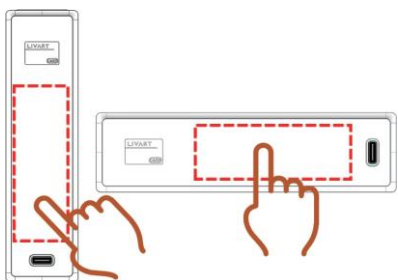

LED가 꺼진 상태에서 손가락으로 터치 키 패드 터치

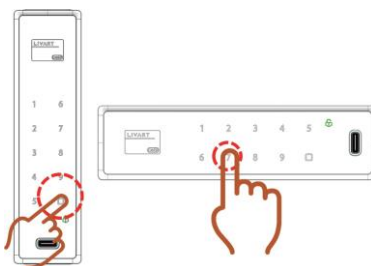


열림()표시 LED 빠른 점멸
또는 점등
터치 키 패드 LED 점등
터치 키 패드(○) 길게 터치

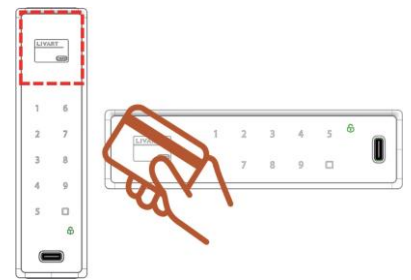


부 RF카드 근접 조작
부저음 출력 후 LED소등
"디리릭" 등록 완료/"빠빠" 등록 실패
** 등록 실패 시 제조사에 문의바람.

#4.비밀번호 등록 방법


- 비밀번호 등록은 열림(🔓) 상태에서만 등록 가능

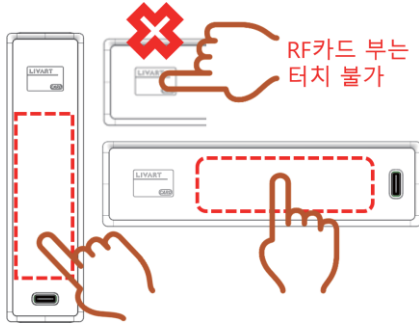

LED가 꺼진 상태에서 손가락으로 터치 키 패드 터치

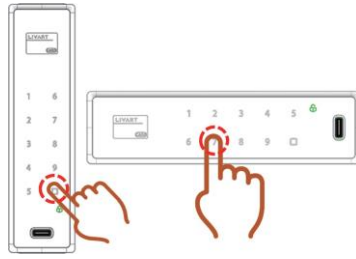


열림(🔓) 표시 LED 빠른 점멸 또는 점등
터치 키 패드 LED 점등
터치 키 패드(○) 길게 터치
"7" 번 키 터치
"1~9"번중 등록 하고자 하는 비밀번호 4자리 터치

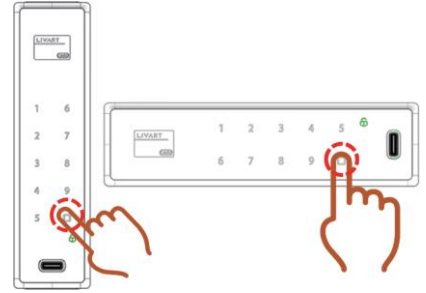


터치 키 패드(○) 터치
부저음 출력 후 LED소등
"디리릭" 등록 완료/"삐삐" 등록 실패
(비밀번호 4자리 이하는 등록 실패)

#5.RF카드 등록 확인 및 열림/닫힘 시도

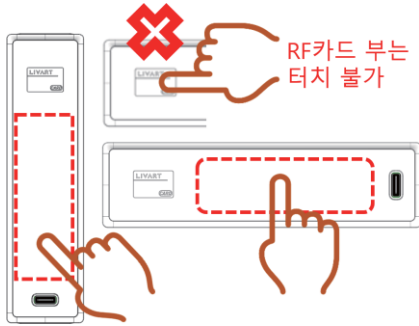

LED가 꺼진 상태에서 손가락으로 터치 키 패드 터치

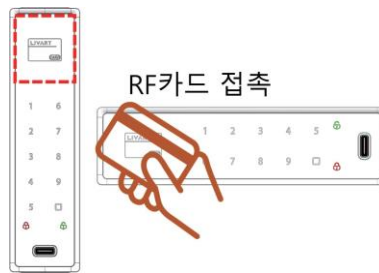


열림(🔓) 표시 LED 빠른 점멸 또는 점등
터치 키 패드 LED 점등
부 RF카드 근접 조작
닫힘(🔒) 표시 LED 점등
터치 키 패드 LED 점등
부 RF카드 근접 조작




닫힘(🔒) 표시 LED 점등
모터 잠김으로 구동 후 LED 모두 소등
열림(🔓) 표시 LED 빠른 점멸 또는 점등
모터 열림으로 구동 후 LED 모두 소등


#6.비밀번호 등록 확인 및 열림/닫힘 시도

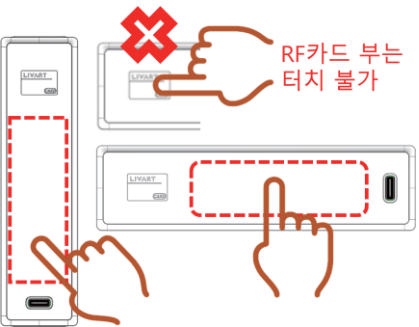

LED가 꺼진 상태에서 손가락으로 터치 키 패드 터치

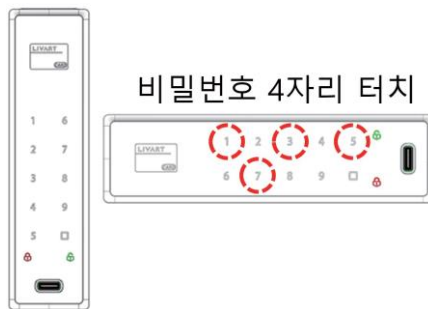

열림(🔓) 표시 LED 빠른 점멸 또는 점등
터치 키 패드 LED 점등
비밀번호 4자리 터치 닫힘(🔒) 표시 LED 점등
터치 키 패드 LED 점등
비밀번호 4자리 터치

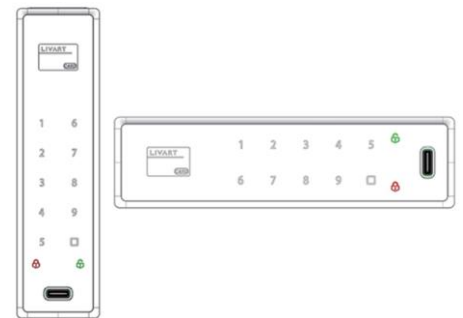

닫힘(🔒) 표시 LED 점등
모터 잠김으로 구동 후 LED 모두 소등
열림(🔓) 표시 LED 빠른 점멸 또는 점등
모터 열림으로 구동 후 LED 모두 소등